

Lucernario a Cupola LIRAS® mod. CR PC PS



- **Lucernario a cupola LIRAS® CR PC PS**, prodotto tramite termoformatura di lastra piana di Policarbonato Compatto (PC non alveolare) originale di sintesi, materiale di prima qualità in quanto esente da qualsiasi monomero di recupero; elevata resistenza agli urti (grandine); protezione totale ai raggi UV, forma a vela - parete semplice spessore mm. 3 - colore opale diffusore. Completo di guarnizioni espanse, fissaggio alla base a mezzo staffe in alluminio; questo sistema blocca l'elemento termoformato alla base di appoggio evitando di eseguire forature all'elemento stesso che potrebbero produrre rotture e infiltrazioni.



Classificazione antincendio: Norma EN 13501-1 = B-s1, d0

Lastra semplice – per ambienti non riscaldati

- Caratteristiche del materiale

Le lastre di Policarbonato Compatto (PC) sono praticamente indistruttibili, infrangibili, nei dieci anni successivi alla vendita, pur subendo un leggero calo delle proprietà all'urto sotto l'azione degli agenti atmosferici, non vanno soggette a rottura né a significative variazioni di trasmissione luminosa.

Dettaglio
morsetto

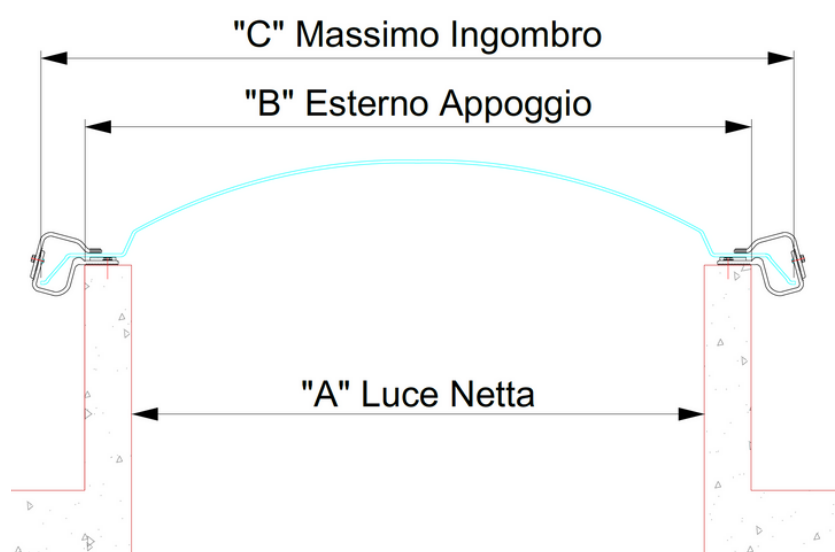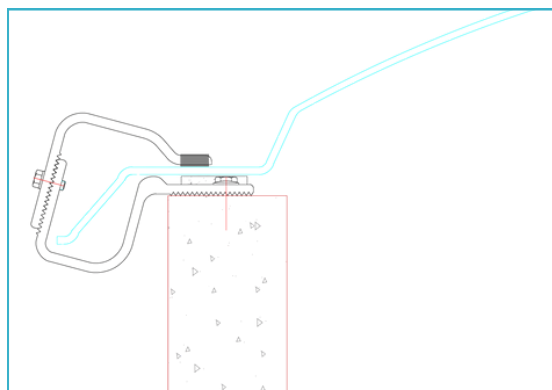

CR	A	B	C
45	45	60	70
70	70	85	95
80	80	95	105
95	95	110	120
100	100	115	125
120	120	135	145
150	150	165	175
170	170	185	195
200	200	215	225