


Lucernario a Cupola LIRAS® mod. CR PC+PCA



Dettaglio
morsetto

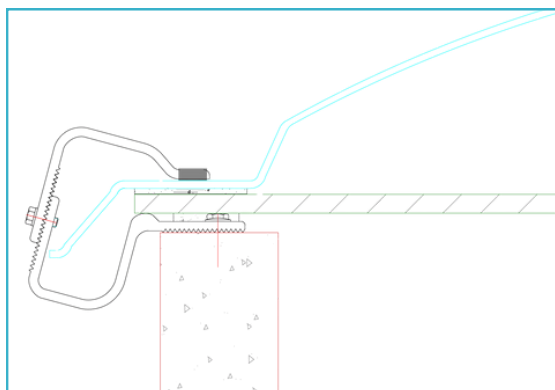

- Lucernario a cupola Multicamera LIRAS®, Mod. CR PC+PCA - Parete Doppia; lastra superiore in Policarbonato Compatto (PC) estrema resistenza agli urti (grandine) originale di sintesi; forma a vela, protezione totale ai raggi UV - spessore mm. 3 - colore opale.

Lastra inferiore (velario) piana in Policarbonato Alveolare spessore mm. 10, struttura a quattro pareti a tre camere per un eccellente isolamento termico. Completo di guarnizioni espanse, fissaggio alla base a mezzo staffe in alluminio; questo sistema blocca l'elemento termoformato alla base di appoggio evitando di eseguire forature all'elemento stesso che potrebbero produrre rotture e infiltrazioni.


Classificazione antincendio:

Norma EN 13501-1 = B-s1, d0

Ottimo isolamento termico – per ambienti riscaldati

- Caratteristiche del materiale

Le lastre di Policarbonato Compatto (PC) sono praticamente indistruttibili, infrangibili, nei dieci anni successivi alla vendita, pur subendo un leggero calo delle proprietà all'urto sotto l'azione degli agenti atmosferici, non vanno soggette a rottura né a significative variazioni di trasmissione luminosa.

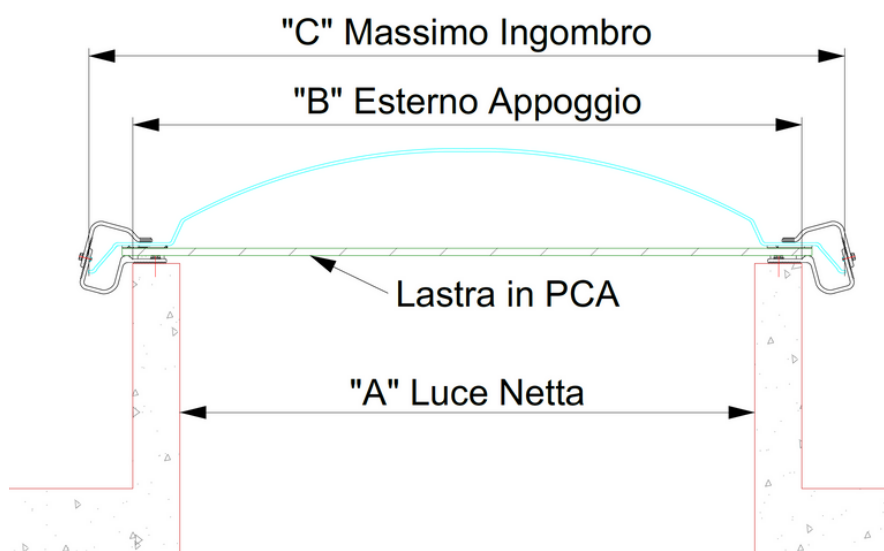

CR	A	B	C
45	45	60	70
70	70	85	95
80	80	95	105
95	95	110	120
100	100	115	125
120	120	135	145
150	150	165	175
170	170	185	195
200	200	215	225