

Lucernario continuo LIRAS® mod. LCV PC PS



- Lucernario continuo componibile LIRAS® LCV PC PS realizzato secondo la normativa UNI EN 14963:2007 che prevede la marcatura CE;


Parete Semplice, prodotto tramite termoformatura di lastra piana di Policarbonato Compatto (PC non alveolare) originale di sintesi, materiale di prima qualità in quanto esente da qualsiasi monomero di recupero; estrema resistenza all'urto (grandine); forma a vela, autoportante (senza profili metallici) in quanto dotato di costole d'irrigidimento ogni cm. 30 - parete semplice spessore mm. 3 - colore opale diffusore con protezione totale raggi UV. Completo di testate laterali di chiusura, guarnizioni espanse, fissaggio alla base a mezzo staffe in alluminio; questo sistema blocca l'elemento termoformato alla base di appoggio evitando di eseguire forature all'elemento stesso che potrebbero produrre rotture e infiltrazioni. Classificazione antincendio: Norma EN 13501-1 = B-s1, d0

Isolamento Termico: $U (W/m^2 K) 5,4$
(idoneo per ambienti non riscaldati)


- Caratteristiche del materiale

Le lastre di Policarbonato Compatto (PC) sono praticamente indistruttibili, infrangibili, nei dieci anni successivi alla vendita, pur subendo un leggero calo delle proprietà all'urto sotto l'azione degli agenti atmosferici, non vanno soggette a rottura né a significative variazioni di trasmissione luminosa.

Dettaglio
morsetto

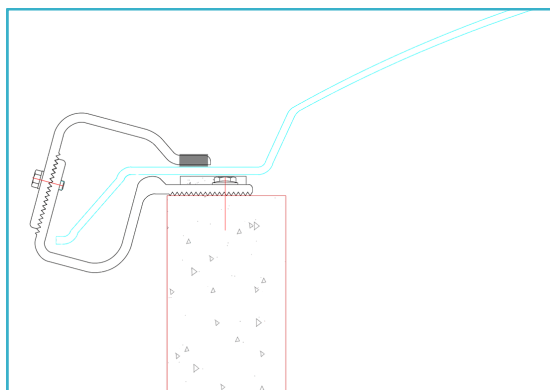

Composizione Testate

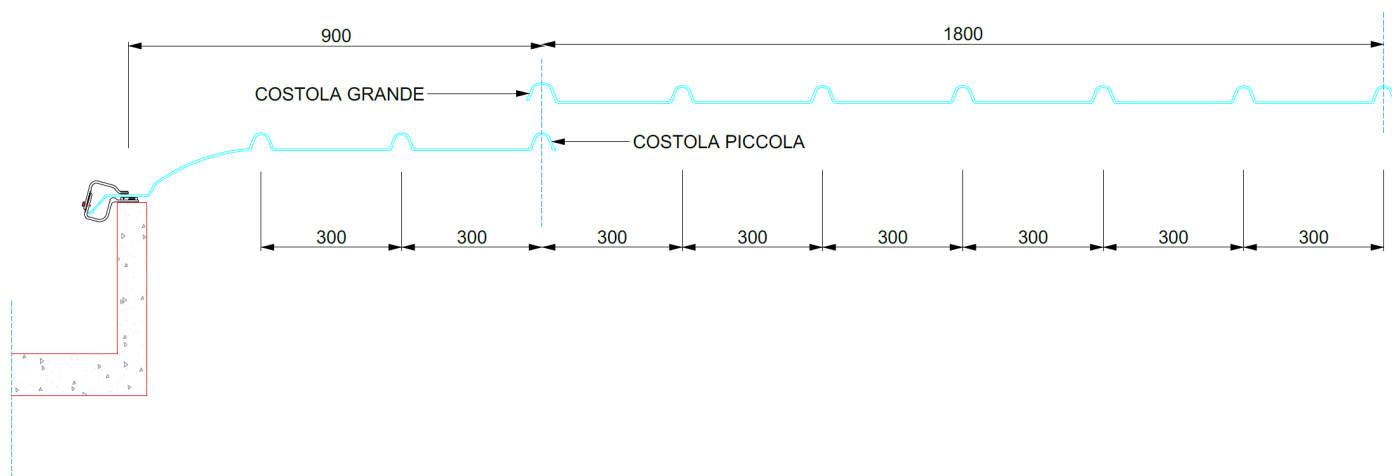

Lucernario continuo LIRAS[®] mod. LCV PC PS

LCV	A	B	C	L.Testate	L.Moduli	Passo costole
50	50	65	75	90	180	30
75	75	90	100	90	180	30
85	85	100	110	90	180	30
100	100	115	125	90	180	30
110	110	125	135	90	180	30
120	120	135	145	90	180	30
125	125	140	150	90	180	30
135	135	150	160	90	180	30
150	150	170	180	90	180	30
185	185	200	210	90	180	30
220	220	240	250	75	180	30

- **N.B.** Per misure intermedie è sempre possibile adattare il modulo da 180 in sottomoduli ricavati da taglio in corrispondenza delle costolature con misure di :
30/60/90/120/150

