

Lucernario continuo LIRAS® mod. LCV PC+PCA



-Lucernario componibile LIRAS® LCV PC+PCA10

Parete Doppia composto da:

lastra Superiore termoformata in Policarbonato Compatto (PC) spessore mm 3, estrema resistenza agli urti (grandine) e autoestinguente classe 1, originale di sintesi, materiale di prima qualità in quanto esente da qualsiasi monomero di recupero; forma a vela, autoportante (senza profili metallici) con l'inserimento di costolature d'irrigidimento ogni 30 cm, colore opale con protezione raggi UV.

Lastra Inferiore tipo velario/controsoffitto, lastra piana autoportante in pannello di Policarbonato Alveolare (PCA), spessore mm. 10, colore cristallo satinato, tripla parete, con elevato isolamento termico, autoestinguente classe 1.

Completo di testate laterali di chiusura, idonee guarnizioni di tenuta, fissaggio alla base a mezzo staffe in alluminio; questo sistema blocca l'elemento termoformato alla base di appoggio evitando di eseguire forature all'elemento stesso che potrebbero produrre rotture e infiltrazioni.


Classificazione antincendio:

Norma EN 13501-1= B-s1, d0


- Caratteristiche del materiale

Le lastre di Policarbonato Compatto (PC) sono praticamente indistruttibili, infrangibili, nei dieci anni successivi alla vendita, pur subendo un leggero calo delle proprietà all'urto sotto l'azione degli agenti atmosferici, non vanno soggette a rottura né a significative variazioni di trasmissione luminosa.

Dettaglio
morsetto

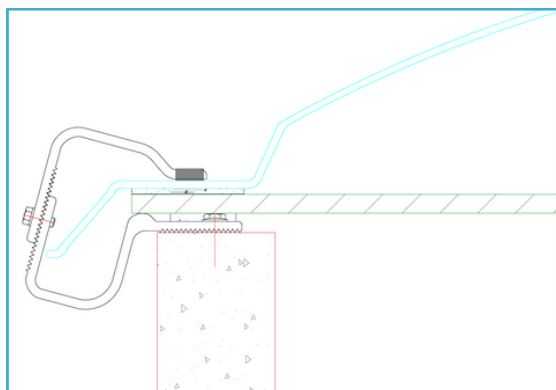

Composizione Testate

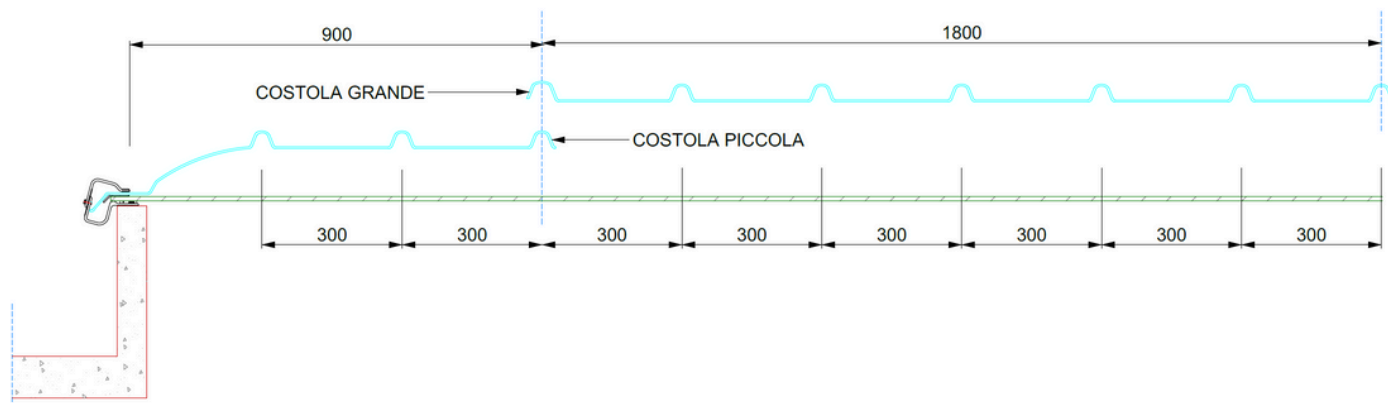

Lucernario continuo LIRAS® mod. LCV PC+PCA

LCV	A	B	C	L.Testate	L.Moduli	Passo costole
50	50	65	75	90	180	30
75	75	90	100	90	180	30
85	85	100	110	90	180	30
100	100	115	125	90	180	30
110	110	125	135	90	180	30
120	120	135	145	90	180	30
125	125	140	150	90	180	30
135	135	150	160	90	180	30
150	150	170	180	90	180	30
185	185	200	210	90	180	30
220	220	240	250	75	180	30

- **N.B.** Per misure intermedie è sempre possibile adattare il modulo da 180 in sottomoduli ricavati da taglio in corrispondenza delle costolature con misure di :
30/60/90/120/150

