

Lucernario a Cupola LIRAS® mod. QR PC+PCA



- **Lucernario a cupola Multicamera LIRAS®, Mod. QR PC+PCA**

- Parete Doppia; lastra superiore in Policarbonato Compatto (PC) estrema resistenza agli urti (grandine) originale di sintesi; forma a vela, protezione totale ai raggi UV - spessore mm. 3 - colore opale.

Lastra inferiore (velario) piana in Policarbonato Alveolare spessore mm. 10, struttura a quattro pareti a tre camere per un eccellente isolamento termico. Completo di guarnizioni espanse, fissaggio alla base a mezzo staffe in alluminio; questo sistema blocca l'elemento termoformato alla base di appoggio evitando di eseguire forature all'elemento stesso che potrebbero produrre rotture e infiltrazioni.

Classificazione antincendio:


Norma EN 13501-1 = B-s1, d0

Ottimo isolamento termico – per ambienti riscaldati

- **Caratteristiche del materiale**

Le lastre di Policarbonato Compatto (PC) sono praticamente indistruttibili, infrangibili, nei dieci anni successivi alla vendita, pur subendo un leggero calo delle proprietà all'urto sotto l'azione degli agenti atmosferici, non vanno soggette a rottura né a significative variazioni di trasmissione luminosa.

Dettaglio morsetto

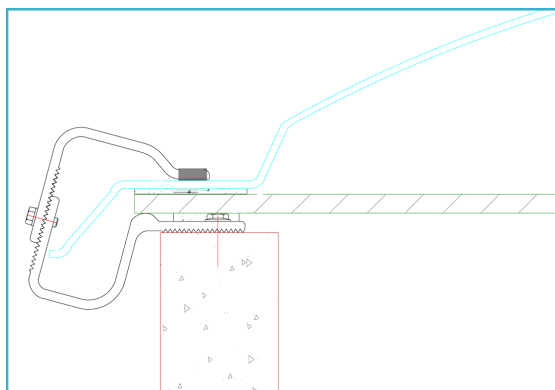

QR	A	B	C	QR	A	B	C
45x50	45x50	60x65	70x75	100x250	100x250	115x265	125x275
45x70	45x70	60x85	70x95	120x170	120x170	135x185	145x195
45x100	45x100	60x115	70x125	120x220	120x220	135x235	145x245
50x100	50x100	65x115	75x125	120x250	120x250	135x265	145x275
50x150	50x150	65x115	75x175	160x200	160x200	175x215	185x225
65x215	65x215	80x230	90x240	160x250	160x250	175x265	185x275
70x120	70x120	85x135	95x145	180x240	180x240	195x255	205x265
70x170	70x170	85x185	95x195				
80x130	80x130	95x145	105x155				
80x180	80x180	95x195	105x205				
80x220	80x220	95x235	105x245				
85x170	85x170	100x185	110x195				
95x155	95x155	110x170	120x180				
100x200	100x200	115x215	125x225				

