

Lucernario a Cupola LIRAS® mod. QU PC+PCA



- **Lucernario a cupola Multicamera LIRAS®, Mod. QU PC+PCA**

- Parete Doppia; lastra superiore in Policarbonato Compatto (PC) estrema resistenza agli urti (grandine) originale di sintesi; forma a vela, protezione totale ai raggi UV - spessore mm. 3 - colore opale.

Lastra inferiore (velario) piana in Policarbonato Alveolare spessore mm. 10, struttura a quattro pareti a tre camere per un eccellente isolamento termico. Completo di guarnizioni espanse, fissaggio alla base a mezzo staffe in alluminio; questo sistema blocca l'elemento termoformato alla base di appoggio evitando di eseguire forature all'elemento stesso che potrebbero produrre rotture e infiltrazioni.

Classificazione antincendio:



Norma EN 13501-1 = B-s1, d0

Ottimo isolamento termico – per ambienti riscaldati

- **Caratteristiche del materiale**

Le lastre di Policarbonato Compatto (PC) sono praticamente indistruttibili, infrangibili, nei dieci anni successivi alla vendita, pur subendo un leggero calo delle proprietà all'urto sotto l'azione degli agenti atmosferici, non vanno soggette a rottura né a significative variazioni di trasmissione luminosa.

Dettaglio morsetto

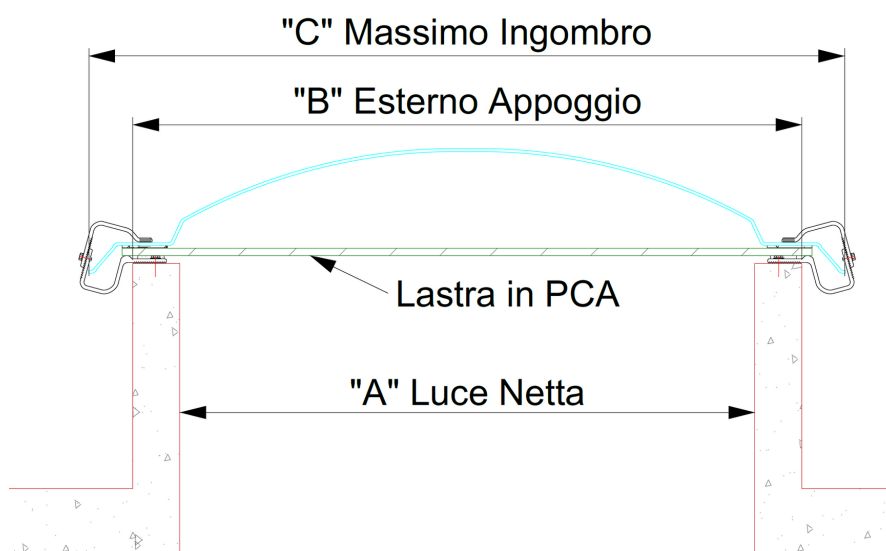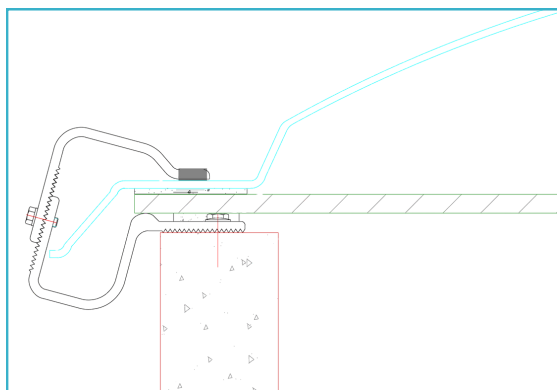

QU	A	B	C
50	50x50	65x65	75x75
70	70x70	85x85	95x95
80	80x80	95x95	105x105
95	95x95	110x110	120x120
100	100x100	115x115	125x125
120	120x120	135x135	145x145
135	135x135	150x150	160x160
150	150x150	165x165	175x175
170	170x170	185x185	195x195
180	180x180	195x195	205x205
200	200x200	215x215	225x225